
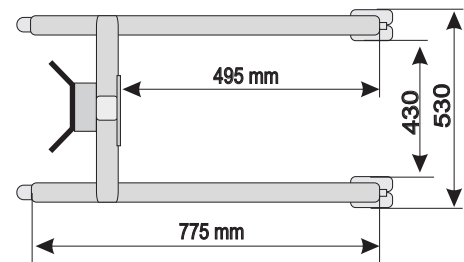
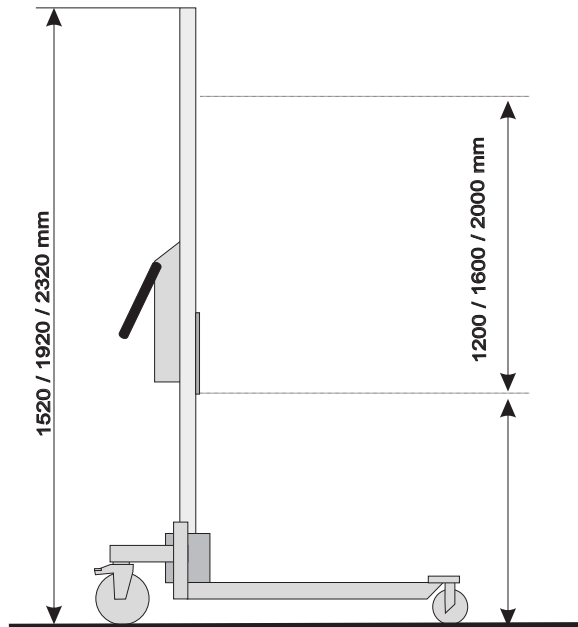


VESA®

Lasten mühelos bewegen



Technisches Datenblatt Mobillift ML 80 / 130 :

- Hubwegvarianten:

- 1. Hubweg 1.200 mm Bauhöhe 1.520 mm
- 2. Hubweg 1.600 mm Bauhöhe 1.920 mm
- 3. Hubweg 2.000 mm Bauhöhe 2.320 mm

- Traglast 80 / 130 Kg (abzgl. Eigengewicht der Lastaufnahme)
- Hubgeschwindigkeit 100-125 mm/s über Drucktaster im Hubmast integriert
- Sanftanlauf / Sanftstopp des Lastschlittens zum ruckfreien und sicheren Transport
- Eigengewicht ca. 30 bis 40 kg
- wartungsarmer, lautloser Zahnriemenantrieb zum gleichmäßigen Heben und Senken
- Ladespannung 230 V / 50 Hz
- integriertes Ladegerät mit Ladezustandsanzeige über LED
- Gasdichte Akkus, 24 VDC, 9 Ah, ohne Memoryfunktion (Ladezeit max.4 Std.)
- Betriebstemperatur +5 bis + 40° C
- oberer + unterer Endlagenschalter
- Überlastsicherung mit automatischer Abschaltung bei Überlast
- Fahrgestell zum Unterfahren von Europaletten, Lenkrollenhöhe 92 mm
- 4 Lenkrollen
- Feststellbremse für Fahrwerk (einzelne Radbremse)
- entsprechend den gültigen UV- und VDE-Vorschriften
- Hallenbetrieb
- integrierte Kompakt-Steuereinheit mit Ladegerät
- inkl.CE-Konformitätserklärung